

! OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2.Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy rozłożyć urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

3.Uwaga Dotycząca Kartridżów Pod: Nie wolno palić pod any coil na sucho. Podczas napełniania lub uzupełniania pustego poda, bawełna musi być całkowicie nasycona .Ursa Mini Pod Kartridże i Coil nie są objęte gwarancją po otwarciu. użyciu lub napełnieniu płynami.

4.Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5.Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com

PARAMETRY URZĄDZENIA

Wymiar 100.5*24.1*14mm

Waga 61.3g

Bateria 800 mAh (wbudowana)

Napięcie baterii 3.0V-4.2V


Napięcie wyjściowe 3.0V-3.9V

Zakres mocy 5-18W

Prąd wyjściowy 2.5A-5.0A

Materiał obudowy stop cynku

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

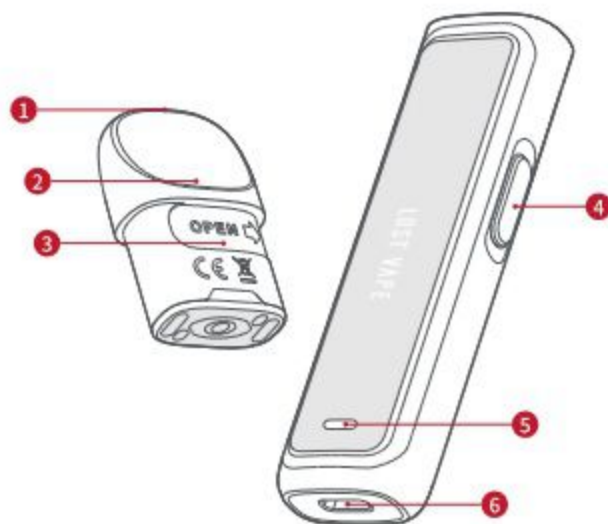

① Ustnik	④ Przycisk sterowania przepływem powietrza
② Strąk	⑤ Wskaźnik ledowy
③ Wtyczka do napełniania e-cieczy	⑥ Port TYPU C

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

Wskaźnik LED pokazuje poziom napięcia kolorem:

Czerwony <3.7V <Niebieski<3.9V<Zielony

Połącz urządzenie z kablem a następnie podłącz kabel do źródła zasilania. Wskaźnik LED zaświeci w kolorze odnoszącym się do poziomu naładowania baterii. Gdy bateria zostanie naładowana do końca będzie nadal świecić na zielono. Urządzenie może być używane w trakcie ładowania.



Czerwony < 3.7V
Niebieski < 3.9V
Zielony fully-charged

NAPEŁNIANIE KARTRIDŻA LIQUIDEM



● **STEP 1** Wyjmij kapsułkę;



● **STEP 2** Odłącz wtyczkę do napełniania e-cieczy;



● **STEP 3** Uzupełnij kapsułkę z gniazda do napełniania e-cieczy;



● **STEP 4** Uszczelnij kapsułkę po napełnieniu;



● **STEP 5** Umieść kapsułkę z powrotem w urządzeniu.

FUNKCJE OCHRONNE URZĄDZENIA

Low-Battery: Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 3.3V przed użyciem (lub poniżej 3.0 V podczas używania) wskaźnik LED zamiga 5 razy czerwonym światłem i urządzenie się wyłączy automatycznie.

Short-Circuit: Wskaźnik LED zamruga 3 razy na biało.

Open-circuit: Gdy nie wykryto atomizera lub wystąpiła przerwa w obwodzie, wskaźnik miga 3 razy.

Over 10s: Gdy przycisk zasilania będzie wciśnięty ponad 10 sekund wskaźnik LED zamruga 8 razy i urządzenie się wyłączy.